


# Otokar

## LA SOLUCION COMPACTA NAVIGO T

### TRANSPORTE TURÍSTICO

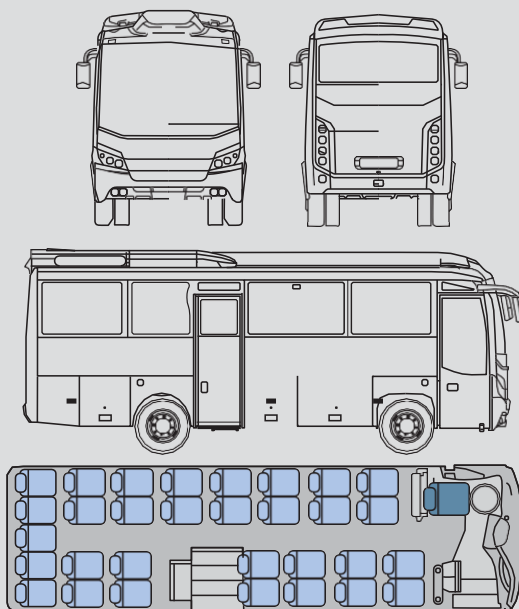

Configuración de asientos : 31 + 1 + 1 (7,7 m con puerta central)  
35 + 1 + 1 (8,4 m con puerta trasera)  
Se pueden solicitar otras configuraciones



#### DIMENSIONES

Largo	7 721 / 8 395* mm
Ancho	2 265 mm
Alto	3 275 mm
Distancia entre ejes	3 866 / 4 520 mm
Ancho de vía delantero	1 963 mm
Ancho de vía trasero	1 696 mm
Voladizo delantero	1 640 / 1465 mm
Voladizo trasero	2 215 / 2410 mm
Altura interior	2 020 mm

#### PESO

Capacidad del eje (delantero)	4 000 kg
Capacidad del eje (trasero)	6 000 kg
Peso máximo autorizado	10 500 kg
Capacidad depósito combustible	197 litros
Capacidad depósito Ad-blue	21 litros
Capacidad de maletero	3 m <sup>3</sup>

#### MOTOR

Tipo	Cummins ISB4.5E6C180B Intercooler Turbo Diesel Euro 6
Potencia máxima	129 kW (180 HP) / 2300 rpm
Par motor	682 Nm / 1 400 rpm
Cilindros	4
Cilindrada	4 462 cc
Ubicación del motor	Delantero

#### TRANSMISION

	Standard	Opcional
Tipo	Eaton FSO 4106 B Manual	Allison Automatic
Velocidades	6 marchas adelante, 1 marcha atrás	6 marchas adelante, 1 marcha atrás

#### ESCALABILIDAD

40%

\* La version 8.4 disponible con puerta trasera



# NAVIGO T

## ESPECIFICACIONES

### CARROCERIA

Carrocería autoportante

### PUERTAS

Delantera	Hoja simple apertura al exterior
Central	Hoja simple apertura al exterior (7,7 m)
Trasera	Hoja simple apertura al exterior (8,4 m)

### EJES

	Standard	Opcional
Delantero	Rigido	
Trasero	Rigido	
Diferencial	3.73	4.1

### SUSPENSION

Delantera	Ballestas parabólicas y amortiguadores hidráulicos
Trasera	Suspensión neumática y amortiguadores hidráulicos

### SISTEMA DE FRENOS

Anti-Lock Braking System	ABS
Electronic Breaking System	EBS
Freno de servicio	Neumáticos
Tipo	Discos
Freno de mano	Por resorte
Freno eléctrico	

### RUEDAS

Neumáticos	235/75 R 17.5 en 7.7m
Tapacubos	
Opcional	
Neumáticos	245/75 R 17.5 en 8,4 m

### DIRECCION

Volante a la izquierda	
Hidráulica	

### SISTEMA ELECTRICO

Baterías	2 x 12 Volt, 105 Ah
Alternador	24 Volt, 90 A

### CLIMATIZACION

Aire acondicionado	
Pre calentador	

### AREA CONDUCTOR

Ventanilla conductor calefactada	
Butaca conductor neumática, cinturón de tres puntos	
Parasoles	
Navegador y cámara de marcha atrás	
Salpicadero en negro	
Tacógrafo digital	
Limitador de velocidad	

### INTERIOR

Asiento de guía	
Tapicería en tela butacas	
Reposacabezas en cuero asientos pasajeros	
Butacas reclinables, desplazables, con mesa y revistero	
Tapicería de lujo	
Luces de lectura	
Alfombrillas en todo el vehículo	
Cortinillas	
Nevera 40l	
Radio/DVD/MP3 player	
LCD Monitor	
Reloj digital con tacógrafo	
Papelera	

### EXTERIOR

Retrovisores eléctricos y calefactados	
Luces de largo alcance adicionales	
Luces antiniebla delanteras y traseras	
Anclajes para portaesquis	
Opcional	

### SISTEMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

AEBS & LDWS (Advanced Emergency Braking System & Lane Departure Warning System)	
Cortacorrientes	
Trampillas en techo	
Extintores	
Botiquín	
Detectores de incendios	
Opcional	
Sensores de aparcamiento	

# Otokar

## SOMAUTO

Distribuidor en España y Andorra  
 Avda. De Córdoba, 13. Pol. Ind. La Carrehuela  
 28343 Valdemoro (Madrid)  
 Tel: +34 918954301  
 www.otokar-somauto.com

\* El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones a cualquier aspecto técnico o visual de esta ficha técnica. Cualquier información proporcionada en este documento puede estar sujeta a modificaciones tras su publicación.

Las ilustraciones que aparecen pueden representar extras opcionales, o alguna de las opciones estándares completas para los vehículos relevantes.

OEU - SP - t - 03/2017

